n!ermann
STAND BY

solutions
№29

Opal matt

Alabaster Art

Pergament

Schliffglas

Satiniert mit Klarrand

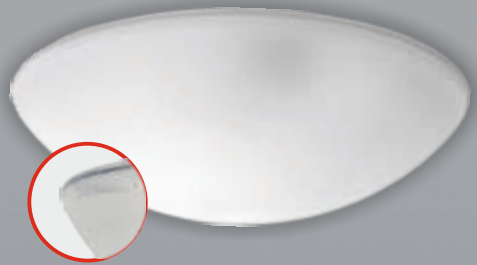

Retro Opal matt

Opal matt

Dekorringe / Alabaster Art

Dekorringe / Pergament

Dekorringe / Schliffglas

Dekorringe / Satiniert mit Klarrand

Dekorringe / Opal matt

LED

Opal matt LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53120	8W	640	20 / 8	Nein
54125	10W	800	25 / 10	Nein
55132	12W	960	30 / 12	Nein
56135	24W	2200	35 / 13	Nein
57140	24W	2200	40 / 13	Nein
58145	24W	2200	45 / 13	Nein
56335	24W	2200	35 / 13	Ja
57340	24W	2200	40 / 13	Ja
58345	24W	2200	45 / 13	Ja

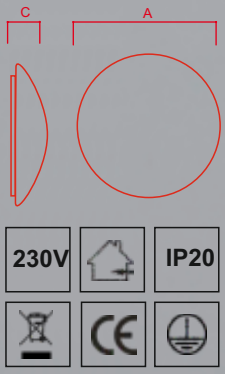

- Glas weiß
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Opal matt

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
53020	1 x E14 / 40W	20 / 8	Nein
54025	1 x E27 / 60W	25 / 10	Nein
55031	1 x E27 / 60W	30 / 12	Nein
56035	2 x E27 / 60W	35 / 13	Nein
57040	3 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
58045	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
56235	2 x E27 / 60W	35 / 13	Ja
57240	3 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
58245	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja

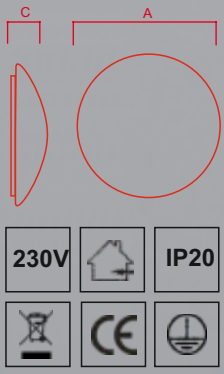

- Glas weiß
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Alabaster Art LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
16120	8W	640	20 / 8	Nein
17125	10W	800	25 / 10	Nein
18130	12W	960	30 / 12	Nein
19136	24W	2200	35 / 13	Nein
19540	24W	2200	40 / 13	Nein
19945	24W	2200	45 / 13	Nein
19336	24W	2200	35 / 13	Ja
19740	24W	2200	40 / 13	Ja
19995	24W	2200	45 / 13	Ja

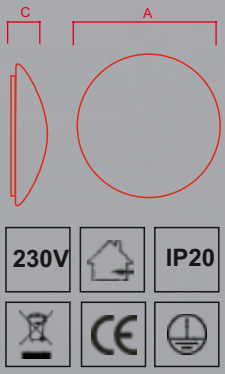

- Glas Alabaster Art, weiß
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Alabaster Art

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
16020	1 x E14 / 40W	20 / 8	Nein
17025	1 x E27 / 60W	25 / 10	Nein
18030	1 x E27 / 60W	30 / 12	Nein
19036	2 x E27 / 60W	35 / 13	Nein
19440	3 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
19845	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
19236	2 x E27 / 60W	35 / 13	Ja
19640	3 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
19895	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja

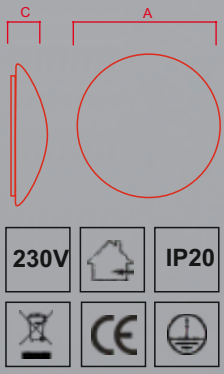

- Glas Alabaster Art, weiß
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Pergament LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
23120	8W	640	20 / 8	Nein
24125	10W	800	25 / 10	Nein
25130	12W	960	30 / 12	Nein
26136	24W	2200	35 / 13	Nein
26336	24W	2200	35 / 13	Ja



- Glas Pergament, weiß
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Pergament

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
23020	1 x E14 / 40W	20 / 8	Nein
24025	1 x E27 / 60W	25 / 10	Nein
25030	1 x E27 / 60W	30 / 12	Nein
26036	2 x E27 / 60W	35 / 13	Nein
26236	2 x E27 / 60W	35 / 13	Ja



- Glas Pergament, weiß
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Schliffglas LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53620	8W	640	20 / 8	Nein
54625	10W	800	25 / 10	Nein
55630	12W	960	30 / 12	Nein
56635	24W	2200	35 / 13	Nein
56835	24W	2200	35 / 13	Ja



- Glas Schliffglas
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Schliffglas

Bestellnummer	Fassung / Watt	A/ C cm	HF Sensor
53520	1 x E14 / 40W	20 / 8	Nein
54525	1 x E27 / 60W	25 / 10	Nein
55530	1 x E27 / 60W	30 / 12	Nein
56535	2 x E27 / 60W	35 / 13	Nein
56735	2 x E27 / 60W	35 / 13	Ja



- Glas Schliffglas
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Satiniert mit Klarrand LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
64620	8W	640	20 / 8	Nein
65125	10W	800	25 / 10	Nein
66130	12W	960	30 / 12	Nein
67135	24W	2200	35 / 13	Nein
67335	24W	2200	35 / 13	Ja



- Glas satiniert mit Klarrand
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Satiniert mit Klarrand

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
64520	1 x E14 / 40W	20 / 8	Nein
65025	1 x E27 / 60W	25 / 10	Nein
66030	1 x E27 / 60W	30 / 12	Nein
67035	2 x E27 / 60W	35 / 13	Nein
67235	2 x E27 / 60W	35 / 13	Ja



- Glas satiniert mit Klarrand
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Opal matt LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
60125	10W	800	25 / 8	Nein
60531	12W	960	30 / 8	Nein
61135	24W	2000	35 / 8	Nein



Opal matt

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
60025	1 x E27 / 60W	25 / 8	Nein
60530	1 x E27 / 60W	30 / 8	Nein
61035	2 x E27 / 60W	35 / 8	Nein



LED

Opal matt LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
62122	10W	800	22 / 6	Nein
63128	10W	800	28 / 6	Nein
64132	12W	960	32 / 6	Nein



Retro Opal matt

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
67520	1 x E14 / 40W	20 / 12	Nein
67624	1 x E27 / 60W	24 / 13	Nein
67729	1 x E27 / 60W	29 / 14	Nein



Chrom / Opal matt LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53101	8W	640	25 / 8	Nein
54101	10W	800	30 / 10	Nein
55101	12W	960	35 / 12	Nein
56101	24W	2200	40 / 13	Nein
57101	24W	2200	45 / 13	Nein
58101	24W	2200	50 / 13	Nein
56301	24W	2200	40 / 13	Ja
57301	24W	2200	45 / 13	Ja
58301	24W	2200	50 / 13	Ja



- Glas weiß
- Zierring Chrom
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Chrom / Opal matt

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
53001	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
54001	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
55001	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
56001	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
57001	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
58001	3 x E27 / 60W	50 / 13	Nein
56201	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
57201	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja
58201	3 x E27 / 60W	50 / 13	Ja

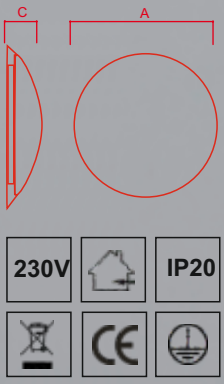

- Glas weiß
- Zierring Chrom
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Messing poliert / Opal matt LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53103	8W	640	25 / 8	Nein
54103	10W	800	30 / 10	Nein
55103	12W	960	35 / 12	Nein
56103	24W	2200	40 / 13	Nein
57103	24W	2200	45 / 13	Nein
58103	24W	2200	50 / 13	Nein
56303	24W	2200	40 / 13	Ja
57303	24W	2200	45 / 13	Ja
58303	24W	2200	50 / 13	Ja



- Glas weiß
- Zierring Messing poliert
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing poliert / Opal matt

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
53003	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
54003	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
55003	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
56003	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
57003	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
58003	3 x E27 / 60W	50 / 13	Nein
56203	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
57203	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja
58203	3 x E27 / 60W	50 / 13	Ja

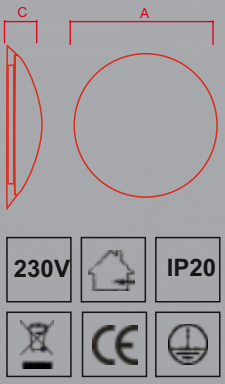

- Glas weiß
- Zierring Messing poliert
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing matt / Opal matt LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53111	8W	640	25 / 8	Nein
54111	10W	800	30 / 10	Nein
55111	12W	960	35 / 12	Nein
56111	24W	2200	40 / 13	Nein
57111	24W	2200	45 / 13	Nein
54111	24W	2200	50 / 13	Nein
56311	24W	2200	40 / 13	Ja
57311	24W	2200	45 / 13	Ja
58311	24W	2200	50 / 13	Ja



- Glas weiß
- Zierring Messing matt
- Armatur weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing matt / Opal matt

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
53012	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
54012	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
55012	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
56012	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
57012	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
58012	3 x E27 / 60W	50 / 13	Nein
56212	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
57212	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja
58212	3 x E27 / 60W	50 / 13	Ja

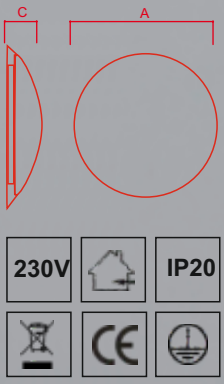

- Glas weiß
- Zierring Messing matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Altmessing / Opal matt LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53112	8W	640	25 / 8	Nein
54112	10W	800	30 / 10	Nein
55112	12W	960	35 / 12	Nein
56112	24W	2200	40 / 13	Nein
57112	24W	2200	45 / 13	Nein
54112	24W	2200	50 / 13	Nein
56312	24W	2200	40 / 13	Ja
57312	24W	2200	45 / 13	Ja
58312	24W	2200	50 / 13	Ja



- Glas weiß
- Zierring Altmessing
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Altmessing / Opal matt

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
53012	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
54012	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
55012	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
56012	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
57012	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
58012	3 x E27 / 60W	50 / 13	Nein
56212	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
57212	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja
58212	3 x E27 / 60W	50 / 13	Ja

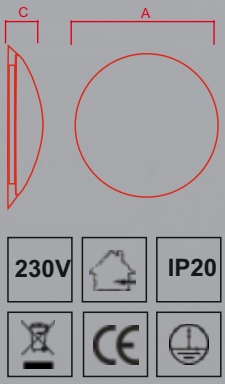

- Glas weiß
- Zierring Altmessing
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Nickel matt / Opal matt LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53113	8W	640	25 / 8	Nein
54113	10W	800	30 / 10	Nein
55113	12W	960	35 / 12	Nein
56113	24W	2200	40 / 13	Nein
57113	24W	2200	45 / 13	Nein
54113	24W	2200	50 / 13	Nein
56313	24W	2200	40 / 13	Ja
57313	24W	2200	45 / 13	Ja
58313	24W	2200	50 / 13	Ja

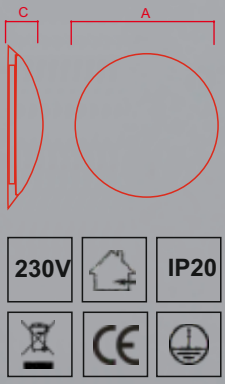

- Glas weiß
- Zierring Nickel matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Nickel matt / Opal matt

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
53013	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
54013	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
55013	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
56013	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
57013	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
58013	3 x E27 / 60W	50 / 13	Nein
56213	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
57213	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja
58213	3 x E27 / 60W	50 / 13	Ja

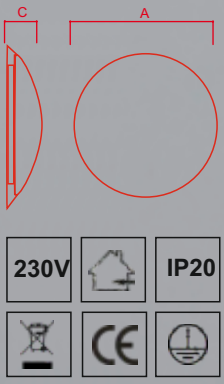

- Glas weiß
- Zierring Nickel matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Chrom / Alabaster Art LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
16101	8W	640	25 / 8	Nein
17101	10W	800	30 / 10	Nein
18101	12W	960	35 / 12	Nein
19101	24W	2200	40 / 13	Nein
19501	24W	2200	45 / 13	Nein
19901	24W	2200	50 / 13	Nein
19301	24W	2200	40 / 13	Ja
19701	24W	2200	45 / 13	Ja
19981	24W	2200	50 / 13	Ja

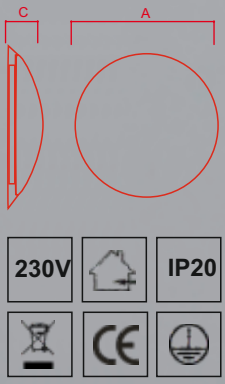

- Glas Alabaster Art
- Zierring Chrom
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Chrom / Alabaster Art

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
16001	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
17001	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
18001	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
19001	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
19401	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
19801	3 x E27 / 60W	50 / 13	Nein
19201	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
19601	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja
19881	3 x E27 / 60W	50 / 13	Ja

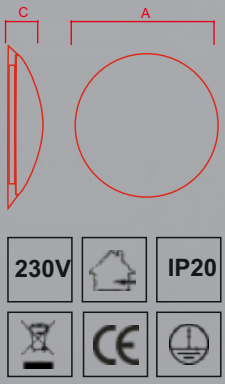

- Glas Alabaster Art
- Zierring Chrom
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Messing poliert / Alabaster Art LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
16103	8W	640	25 / 8	Nein
17103	10W	800	30 / 10	Nein
18103	12W	960	35 / 12	Nein
19103	24W	2200	40 / 13	Nein
19503	24W	2200	45 / 13	Nein
19903	24W	2200	50 / 13	Nein
19303	24W	2200	40 / 13	Ja
19703	24W	2200	45 / 13	Ja
19983	24W	2200	50 / 13	Ja



- Glas Alabaster Art
- Zierring Messing poliert
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing poliert / Alabaster Art

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
16003	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
17003	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
18003	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
19003	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
19403	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
19803	3 x E27 / 60W	50 / 13	Nein
19203	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
19603	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja
19883	3 x E27 / 60W	50 / 13	Ja

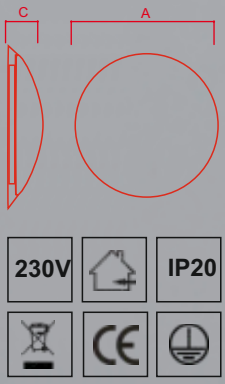

- Glas Alabaster Art
- Zierring Messing poliert
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing matt / Alabaster Art LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
16111	8W	640	25 / 8	Nein
17111	10W	800	30 / 10	Nein
18111	12W	960	35 / 12	Nein
19111	24W	2200	40 / 13	Nein
19511	24W	2200	45 / 13	Nein
19911	24W	2200	50 / 13	Nein
19311	24W	2200	40 / 13	Ja
19711	24W	2200	45 / 13	Ja
19991	24W	2200	50 / 13	Ja

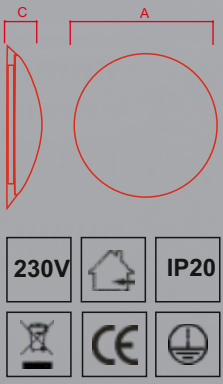

- Glas Alabaster Art
- Zierring Messing matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing matt / Alabaster Art

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
16011	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
17011	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
18011	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
19011	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
19411	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
19811	3 x E27 / 60W	50 / 13	Nein
19211	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
19611	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja
19891	3 x E27 / 60W	50 / 13	Ja

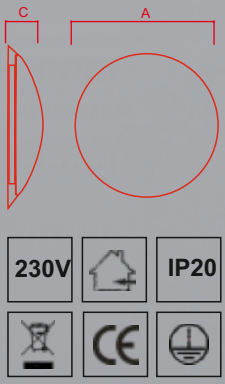

- Glas Alabaster Art
- Zierring Messing matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Altmessing / Alabaster Art LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
16112	8W	640	25 / 8	Nein
17112	10W	800	30 / 10	Nein
18112	12W	960	35 / 12	Nein
19112	24W	2200	40 / 13	Nein
19512	24W	2200	45 / 13	Nein
19912	24W	2200	50 / 13	Nein
19312	24W	2200	40 / 13	Ja
19712	24W	2200	45 / 13	Ja
19992	24W	2200	50 / 13	Ja

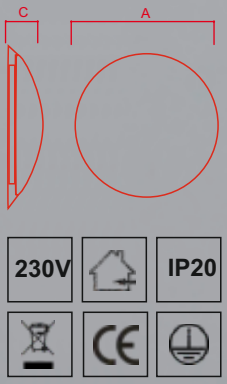

- Glas Alabaster Art
- Zierring Altmessing
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Altmessing / Alabaster Art

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
16012	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
17012	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
18012	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
19012	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
19412	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
19812	3 x E27 / 60W	50 / 13	Nein
19212	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
19612	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja
19892	3 x E27 / 60W	50 / 13	Ja

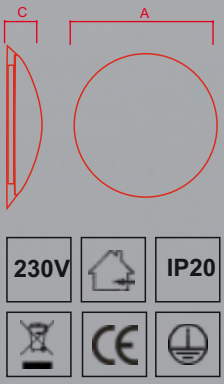

- Glas Alabaster Art
- Zierring Altmessing
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Nickel matt / Alabaster Art LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
16113	8W	640	25 / 8	Nein
17113	10W	800	30 / 10	Nein
18113	12W	960	35 / 12	Nein
19113	24W	2200	40 / 13	Nein
19513	24W	2200	45 / 13	Nein
19913	24W	2200	50 / 13	Nein
19313	24W	2200	40 / 13	Ja
19713	24W	2200	45 / 13	Ja
19993	24W	2200	50 / 13	Ja

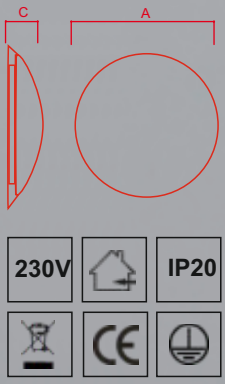

- Zierring Nickel matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Nickel matt / Alabaster Art

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
16013	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
17013	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
18013	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
19013	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
19413	3 x E27 / 60W	45 / 13	Nein
19813	3 x E27 / 60W	50 / 13	Nein
19213	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja
19613	3 x E27 / 60W	45 / 13	Ja
19893	3 x E27 / 60W	50 / 13	Ja

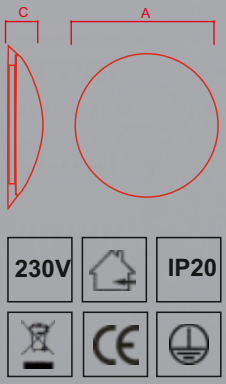

- Glas Alabaster Art
- Zierring Nickel matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Chrom / Pergament LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
23101	8W	640	25 / 8	Nein
24101	10W	800	30 / 10	Nein
25101	12W	960	35 / 12	Nein
26101	24W	2200	40 / 13	Nein
26301	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Pergament
- Zierring Chrom
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Chrom / Pergament

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
23001	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
24001	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
25001	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
26001	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
26201	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Pergament
- Zierring Chrom
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Messing poliert / Pergament LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
23103	8W	640	25 / 8	Nein
24103	10W	800	30 / 10	Nein
25103	12W	960	35 / 12	Nein
26103	24W	2200	40 / 13	Nein
26303	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Pergament
- Zierring Messing poliert
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing poliert / Pergament

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
23003	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
24003	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
25003	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
26003	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
26203	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Pergament
- Zierring Messing poliert
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

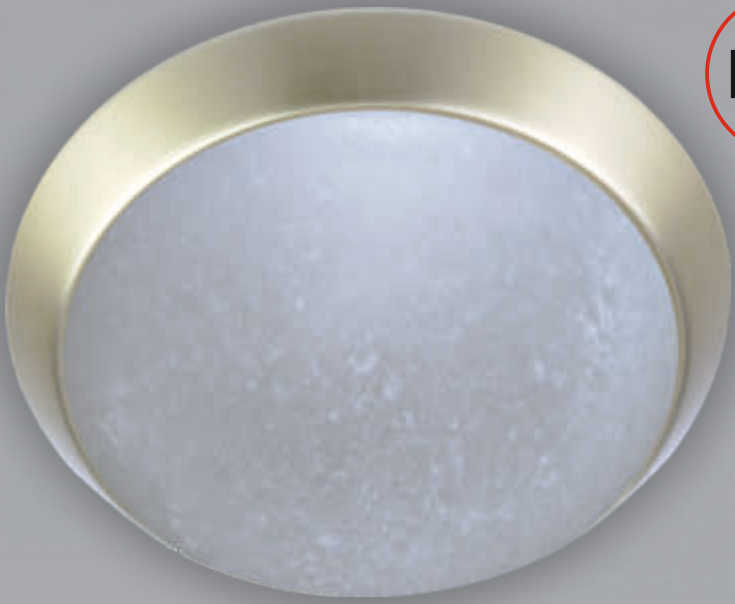

LED

Messing matt / Pergament LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
23111	8W	640	25 / 8	Nein
24111	10W	800	30 / 10	Nein
25111	12W	960	35 / 12	Nein
26111	24W	2200	40 / 13	Nein
26311	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Pergament
- Zierring Messing matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

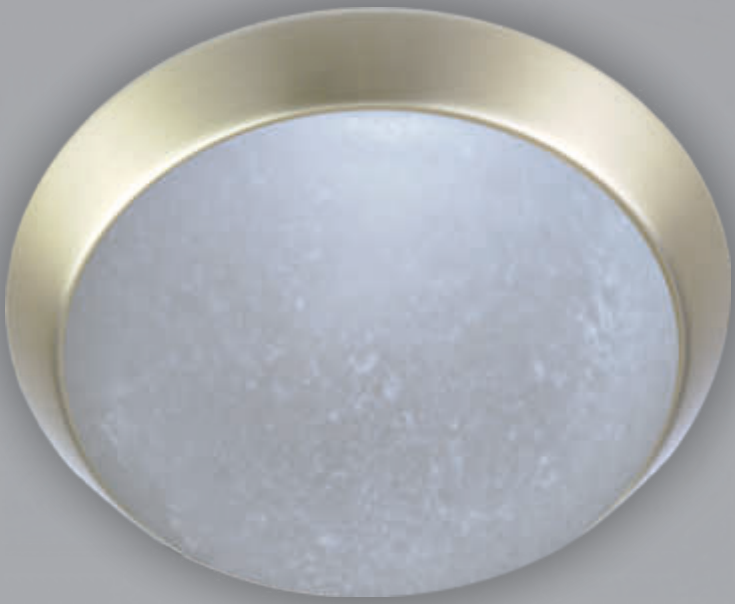

Messing matt / Pergament

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
23011	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
24011	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
25011	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
26011	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
26211	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Pergament
- Zierring Messing matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

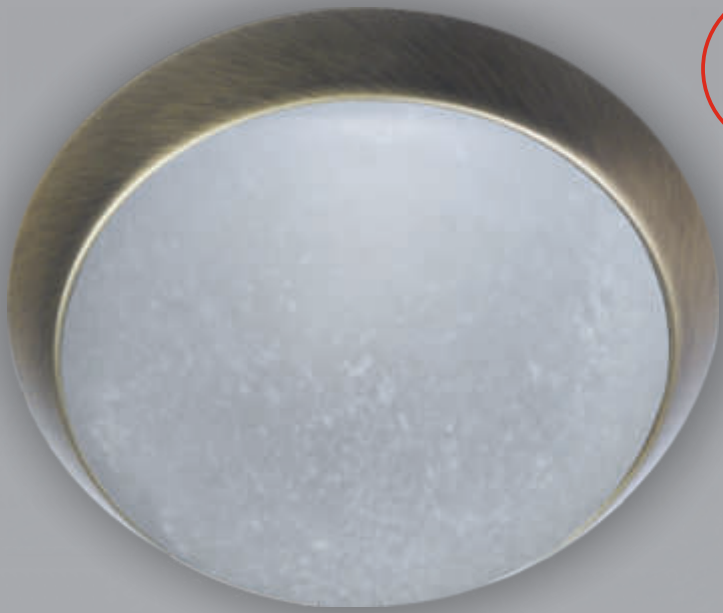

Altmessing / Pergament LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
23111	8W	640	25 / 8	Nein
24111	10W	800	30 / 10	Nein
25111	12W	960	35 / 12	Nein
26111	24W	2200	40 / 13	Nein
26311	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Pergament
- Zierring Altmessing
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

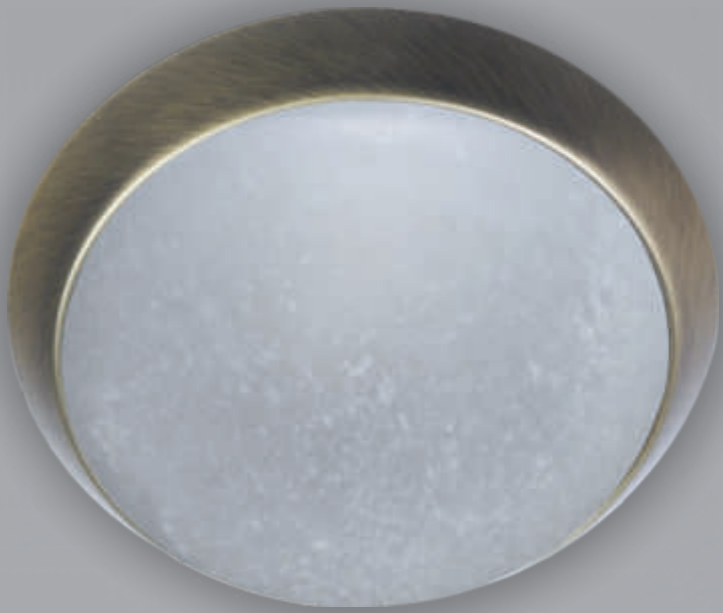

Altmessing / Pergament

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
23112	8W	640	25 / 8	Nein
24112	10W	800	30 / 10	Nein
25112	12W	960	35 / 12	Nein
26112	24W	2200	40 / 13	Nein
26312	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Pergament
- Zierring Altmessing
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Nickel matt / Pergament LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
23113	8W	640	25 / 8	Nein
24113	10W	800	30 / 10	Nein
25113	12W	960	35 / 12	Nein
26113	24W	2200	40 / 13	Nein
26313	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Pergament
- Zierring Nickel matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Nickel matt / Pergament

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
23013	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
24013	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
25013	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
26013	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
26213	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Pergament
- Zierring Nickel matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Chrom / Schliffglas LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53601	8W	640	25 / 8	Nein
54601	10W	800	30 / 10	Nein
55601	12W	960	35 / 12	Nein
56601	24W	2200	40 / 13	Nein
56801	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Schliffglas
- Zierring Chrom
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Chrom / Schliffglas

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
53503	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
54503	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
55503	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
56503	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
56703	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja

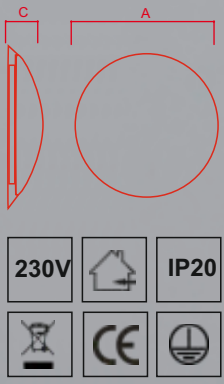

- Glas Schliffglas
- Zierring Chrom
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Messing poliert / Schliffglas LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53603	8W	640	25 / 8	Nein
54603	10W	800	30 / 10	Nein
55603	12W	960	35 / 12	Nein
56603	24W	2200	40 / 13	Nein
56803	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Schliffglas
- Zierring Messing poliert
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing poliert / Schliffglas

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
53503	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
54503	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
55503	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
56503	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
56703	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Schliffglas
- Zierring Messing poliert
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Messing matt / Schliffglas LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53611	8W	640	25 / 8	Nein
54611	10W	800	30 / 10	Nein
55611	12W	960	35 / 12	Nein
56611	24W	2200	40 / 13	Nein
56811	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Schliffglas
- Zierring Messing matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing matt / Schliffglas

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
53511	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
54511	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
55511	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
56511	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
56711	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Schliffglas
- Zierring Messing matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Altmessing / Schliffglas LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53612	8W	640	25 / 8	Nein
54612	10W	800	30 / 10	Nein
55612	12W	960	35 / 12	Nein
56612	24W	2200	40 / 13	Nein
56812	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Schliffglas
- Zierring Altmessing
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Altmessing / Schliffglas

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
53512	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
54512	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
55512	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
56512	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
56712	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Schliffglas
- Zierring Altmessing
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Nickel matt / Schliffglas LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
53613	8W	640	25 / 8	Nein
54613	10W	800	30 / 10	Nein
55613	12W	960	35 / 12	Nein
56613	24W	2200	40 / 13	Nein
56813	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Schliffglas
- Zierring Nickel matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Nickel matt / Schliffglas

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
53513	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
54513	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
55513	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
56513	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
56713	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Schliffglas
- Zierring Nickel matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Chrom / Satiniert mit Klarrand LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
64601	8W	640	25 / 8	Nein
65101	10W	800	30 / 10	Nein
66101	12W	960	35 / 12	Nein
67101	24W	2200	40 / 13	Nein
67301	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Satiniert mit Klarrand
- Zierring Chrom
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Chrom / Satiniert mit Klarrand

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
64501	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
65001	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
66001	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
67001	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
67201	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Satiniert mit Klarrand
- Zierring Chrom
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Messing poliert / Satiniert mit Klarrand LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
64603	8W	640	25 / 8	Nein
65103	10W	800	30 / 10	Nein
66103	12W	960	35 / 12	Nein
67103	24W	2200	40 / 13	Nein
67303	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Satiniert mit Klarrand
- Zierring Messing poliert
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing poliert / Satiniert mit Klarrand

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
64503	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
65003	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
66003	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
67003	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
67203	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Satiniert mit Klarrand
- Zierring Messing poliert
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing matt / Satiniert mit Klarrand LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
64611	8W	640	25 / 8	Nein
65111	10W	800	30 / 10	Nein
66111	12W	960	35 / 12	Nein
67111	24W	2200	40 / 13	Nein
67311	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Satiniert mit Klarrand
- Zierring Messing matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Messing matt / Satiniert mit Klarrand

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
64511	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
65011	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
66011	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
67011	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
67211	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Satiniert mit Klarrand
- Zierring Messing matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

LED

Altmessing / Satiniert mit Klarrand LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
64612	8W	640	25 / 8	Nein
65112	10W	800	30 / 10	Nein
66112	12W	960	35 / 12	Nein
67112	24W	2200	40 / 13	Nein
67312	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Satiniert mit Klarrand
- Zierring Altmessing
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Altmessing / Satiniert mit Klarrand

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
64512	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
65012	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
66012	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
67012	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
67212	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Satiniert mit Klarrand
- Zierring Altmessing
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Nickel matt / Satiniert mit Klarrand LED

Bestellnummer	LED	LM	A / C cm	HF Sensor
64613	8W	640	25 / 8	Nein
65113	10W	800	30 / 10	Nein
66113	12W	960	35 / 12	Nein
67113	24W	2200	40 / 13	Nein
67313	24W	2200	40 / 13	Ja



- Glas Satiniert mit Klarrand
- Zierring Nickel matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- LED 3000 (ww) Kelvin
- EEK A++
- Optional dimmbar
- HF Sensor

  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Nickel matt / Satiniert mit Klarrand

Bestellnummer	Fassung / Watt	A / C cm	HF Sensor
64513	1 x E14 / 40W	25 / 8	Nein
65013	1 x E27 / 60W	30 / 10	Nein
66013	1 x E27 / 60W	35 / 12	Nein
67013	2 x E27 / 60W	40 / 13	Nein
67213	2 x E27 / 60W	40 / 13	Ja



- Glas Satiniert mit Klarrand
- Zierring Nickel matt
- Metall-Armatur mit Drehverschluß, weiß
- EEK E-A+++
- Optional dimmbar
- HF Sensor
  Erfassungswinkel 360°
  Öffnungswinkel 160°
  Zeiteinstellung 30 Sek - 30 Min
  Dämmerungsschalter 2 - 2000 Lux
  Reichweite 1 - 8 Mtr.

Niermann Standby e.K.
Heinrich-Lübke-Strasse 50
D-59759 Arnsberg-Hüsten
Telefon (0 29 32) 3 13 62
Telefax (0 29 32) 3 48 67
info@niermann-standby.de
www.niermann-standby.de